



Totem 100x220

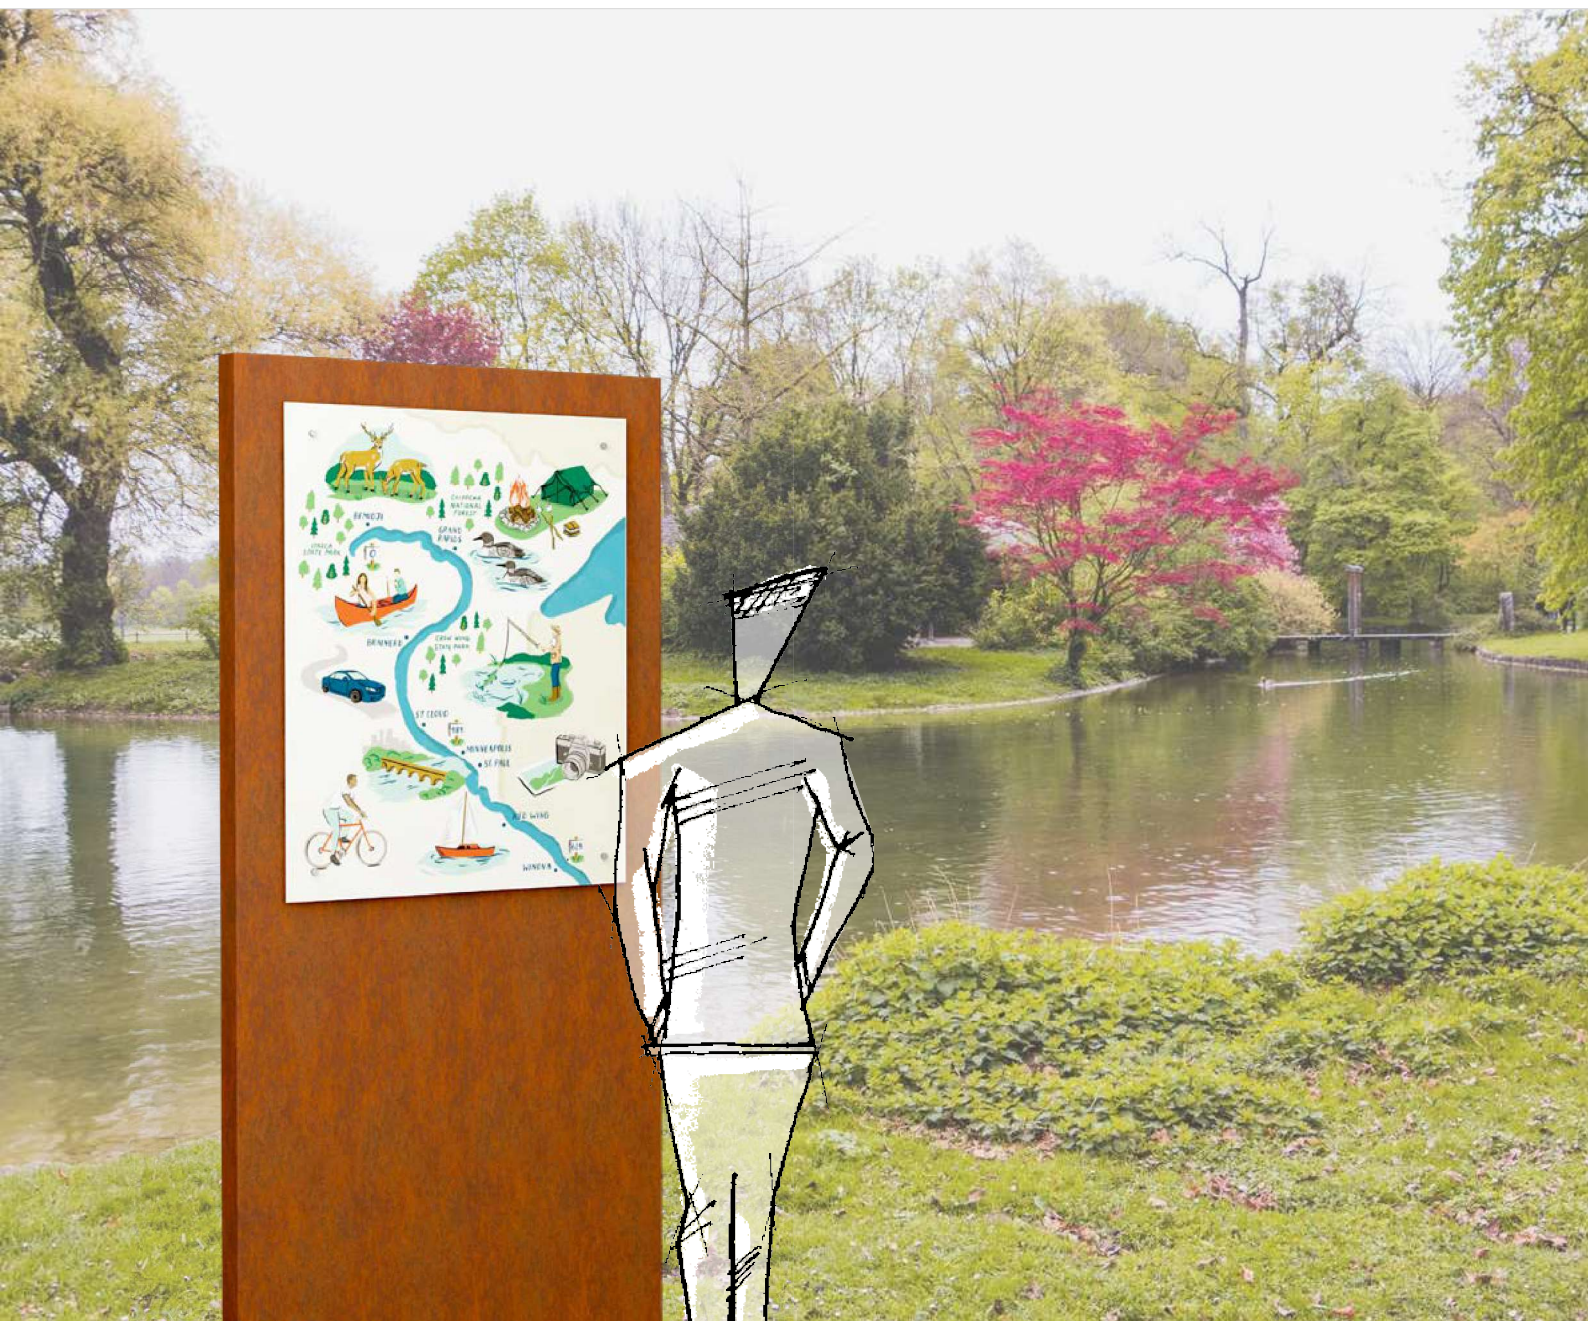

TOTEM 100x220

DESCRIZIONE PRODOTTO

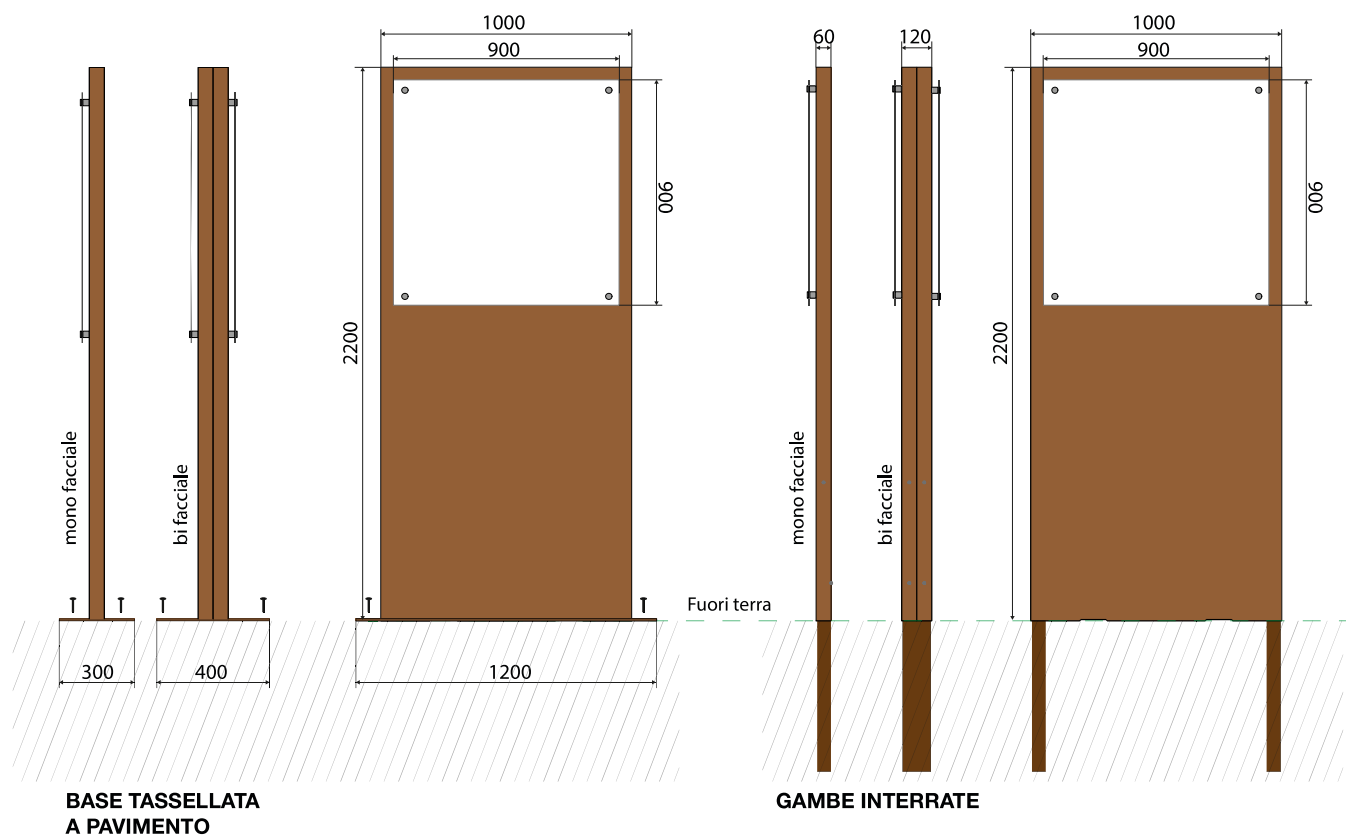

■ MATERIALI

• ACCIAIO COR-TEN

Manufatto composto da elementi in lamiera di acciaio cor-ten grezzo sp.3 mm presso piegata e saldati tra di loro.

■ BASAMENTO

• A PAVIMENTO

Viene fornita già saldata al totem una piastra in acciaio cor-ten sp.8mm da tassellare a pavimento

• DA INTERRARE

Forniamo n. 2 gambe in lamiera di acciaio cor-ten sp.3 mm pressopiegata che vengono fissate al totem tramite apposita bulloneria. Questi prolungamenti devono essere interrati e annegati in getto di CLS, adeguatamente calcolati.

■ MONOFACCIALE E BIFACCIALE

■ PERSONALIZZAZIONI

TARGA STANDARD

Nel totem vengono predisposti i fori per il fissaggio di n.01 targa fornita (n.02 targhe nella versione bifacciale) di dimensioni mm 900x900

Targa realizzata in

- **Dibond** stampato in digitale UV con l'accoppiamento di apposita laminazione protettiva lucida anti UV.
 - **Polycarbonato** stampato digitale UV+bianco reverse.
- Il fissaggio delle targhe sarà effettuato mediante viteria inox.

TRAFORATURA (solo sul modello monofacciale)

Sulla colonna centrale è possibile effettuare il taglio laser passante per la riproduzione di alcuni brevi testi e/o loghi
N.B. Il tutto deve essere riprodotto seguendo le regole del carattere stencil.

TRATTAMENTO DI OSSIDAZIONE

Su richiesta, effettuiamo il trattamento di accelerazione di ossidazione. Il totem sarà fornito già "color ruggine" (no passivazione).