


Totem 60x180



TOTEM 60x180

DESCRIZIONE PRODOTTO

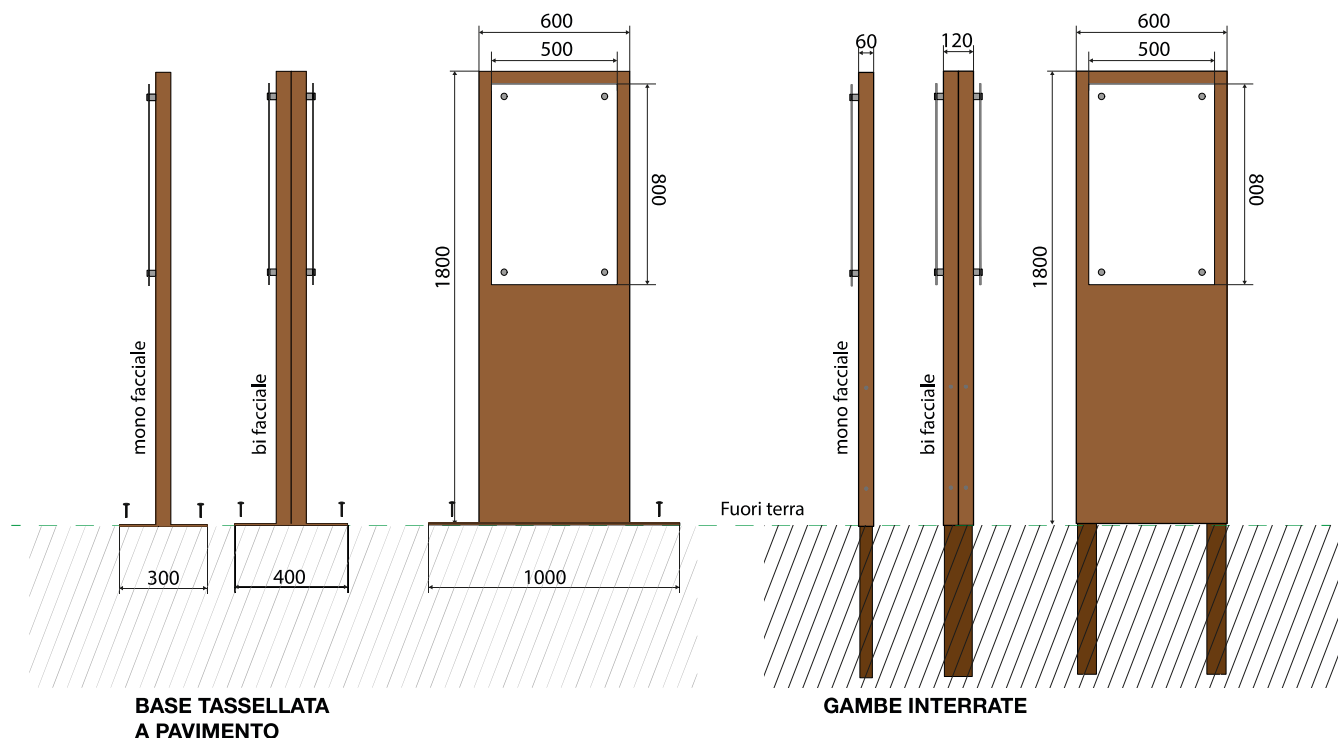

■ MATERIALI

• ACCIAIO COR-TEN

Manufatto composto da elementi in lamiera di acciaio cor-ten grezzo sp.3 mm presso piegata e saldati tra di loro.

■ BASAMENTO

• A PAVIMENTO

Viene fornita già saldata al totem una piastra in acciaio cor-ten sp.8mm da tassellare a pavimento

• DA INTERRARE

Forniamo n. 2 gambe in lamiera di acciaio cor-ten sp.3 mm pressopiegata che vengono fissate al totem tramite apposita bulloneria. Questi prolungamenti devono essere interrati e annegati in getto di CLS, adeguatamente calcolati.

■ MONOFACCIALE E BIFACCIALE

■ PERSONALIZZAZIONI

TARGA STANDARD

Nel totem vengono predisposti i fori per il fissaggio di n.01 targa fornita (n.02 targhe nella versione bifacciale) di dimensioni mm 500x800

Targa realizzata in:

- **Dibond** stampato in digitale UV con l'accoppiamento di apposita laminazione protettiva lucida anti UV.
 - **Policarbonato** stampato digitale UV+bianco reverse.
- Il fissaggio delle targhe sarà effettuato mediante viteria inox.

TARGA PERSONALIZZATA

Con questa opzione è possibile predisporre un targa in dibond a tutta altezza con possibilità di traforatura, sagomatura e riproduzione grafica. **NB: Questa soluzione viene realizzata solo nel totem con finitura Acciaio-corten.**

TRAFORATURA (solo sul modello monofacciale)

Sulla colonna centrale è possibile effettuare il taglio laser passante per la riproduzione di alcuni brevi testi e/o loghi **N.B. Il tutto deve essere riprodotto seguendo le regole del carattere stencil.**

TRATTAMENTO DI OSSIDAZIONE

Su richiesta, effettuiamo il trattamento di accelerazione di ossidazione. Il totem sarà fornito già "color ruggine" (no passivazione).